

THE
CONTEMPORARY
STYLE

OXIDATIO

ENERGIE KER

EQUILIBRIO
TRA FORMA,
COLORE
E FUNZIONALITÀ.
L'ARTE DI
CONCEPIRE
LO SPAZIO.

THE HARMONY BETWEEN FORM,
COLOUR AND FUNCTIONALITY.

THE ART OF DESIGNING THE SPACE
ÉQUILIBRE ENTRE LA FORME, LA
COULEUR ET LA FONCTION.

L'ART DE CONCEVOIR L'ESPACE
BALANCE ZWISCHEN FORM, FARBE
UND FUNKTIONALITÄT. DIE KUNST,
RAUM ZU DENKEN

RIVESTIMENTO . WALL:
Oxidatio, Titanium 120x280 . 48"x110", 6 mm
Rettificato . Rectified
Oxidatio, Vanadium 120x280 . 48"x110", 6 mm
Rettificato . Rectified

TAVOLINO SOGGIORNO . LIVING ROOM TABLE:
Marble Style - Calacatta Oceanic 120x280 . 48"x110", 6 mm
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:
Oxidatio, Titanium 120x120 . 48"x48", 9 mm
Rettificato . Rectified



OXIDATIO



RIVESTIMENTO . WALL:
Stone Style - Agathòs, Grey
120x280 . 48"x110"
6 mm - Rettificato . Rectified


PAVIMENTO . FLOOR:
Oxidatio, Palladium 60x120 . 24"x48"
9 mm - Rettificato . Rectified

La ricchezza delle soluzioni ceramiche si integra con vigore e semplicità nelle formule e nelle tendenze dell'interior design contemporaneo. Un codice essenziale, sapiente ed equilibrato racconta lo spazio.

The richness of ceramic tile solutions is integrated with vigour and simplicity in the formulas and trends of contemporary interior design. An essential, clever and balanced aesthetic code builds up the space.

La richesse des solutions céramiques s'intègre avec vigueur et simplicité dans les formules et les tendances du design d'intérieur contemporain. Un code essentiel, savant et équilibré raconte l'espace.

Der Reichtum der keramischen Lösungen wird mit Kraft und Einfachheit in die Formeln und Trends des zeitgenössischen Innendesigns integriert. Ein wesentlicher, weiser und ausgewogener Code ergibt den Raum.

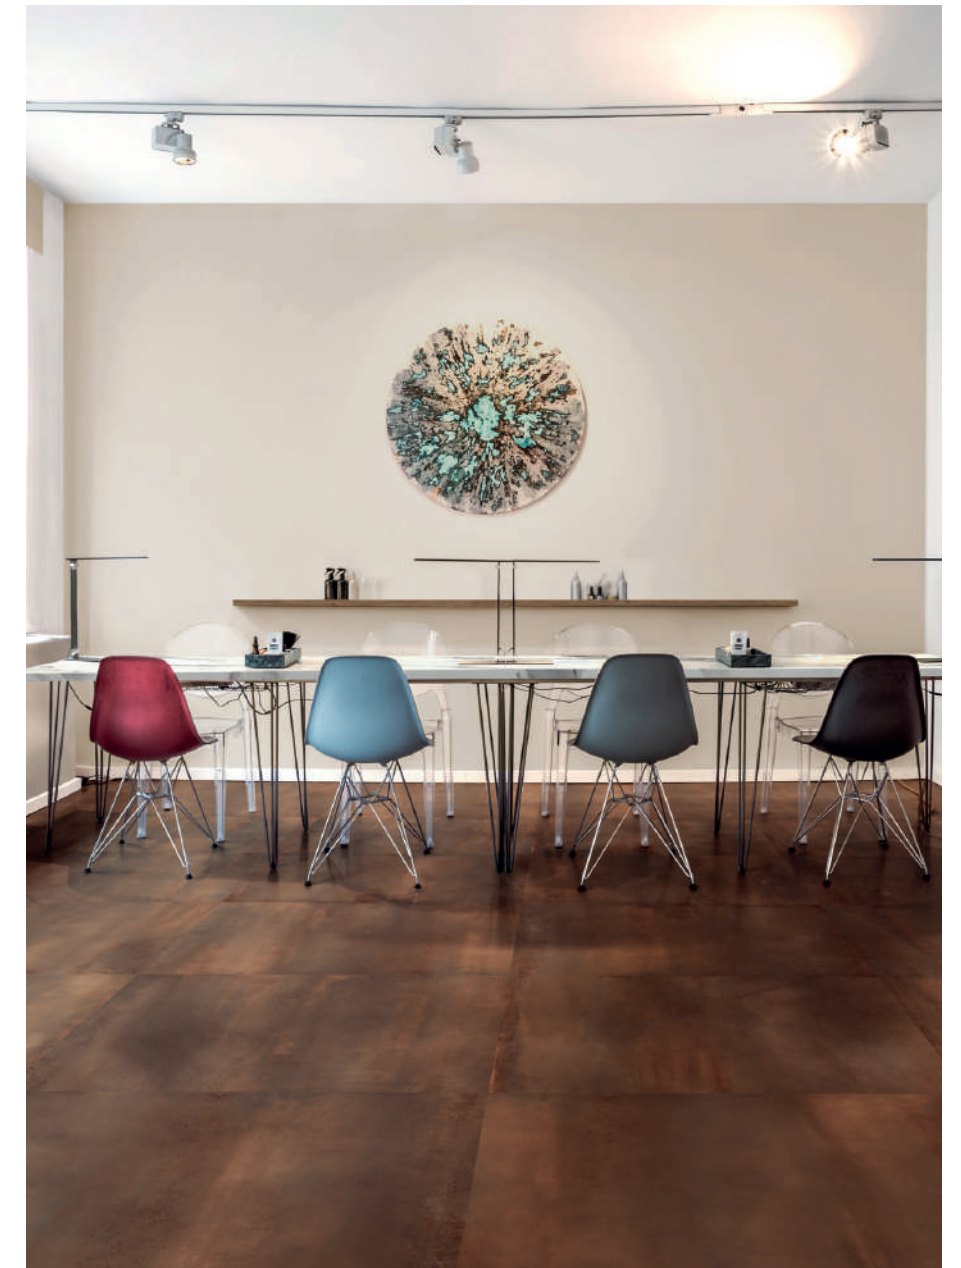

TAVOLO . TABLE:
Marble Style - Calacatta 120x280 . 48"x110",
6 mm
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:
Oxidatio, Tellurium 120x120 . 48"x48", 9 mm
Rettificato . Rectified



PAVIMENTO . FLOOR:
Oxidatio, Cuprum 60x120 . 24"x48", 9 mm
Rettificato . Rectified




RIVESTIMENTO . WALL:
Oxidatio, Cuprum 120x280 . 48"x110", 6 mm
Rettificato . Rectified

OXIDATIO

OXIDATIO



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
 GRÉS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE
 DURCHFÄRBTES FEINSTEINZEUG

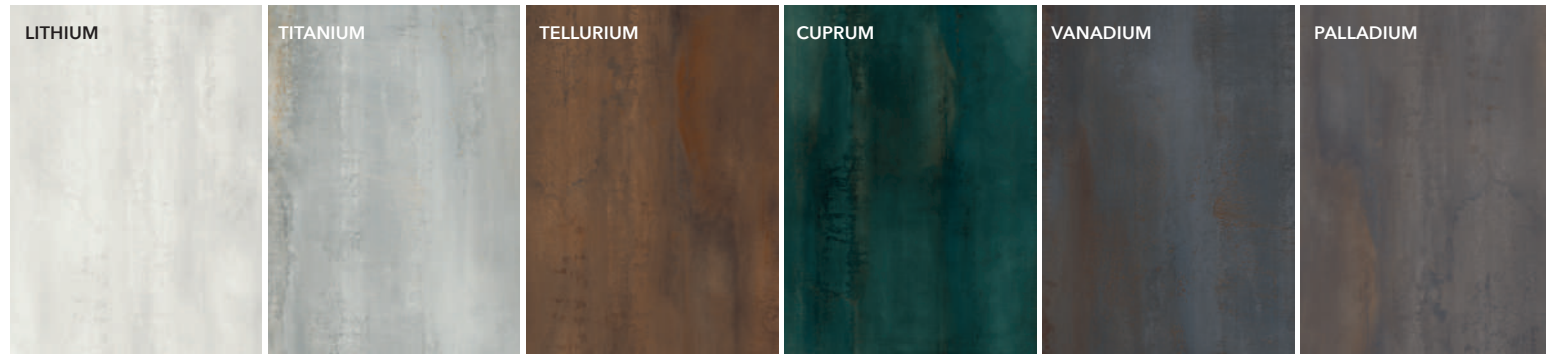

EKXTREME - EKCOLLECTIONS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| EKXTREME 160x320 63"x126" | EKXTREME 120x280 48"x110" | 120x120 48"x48" | 60x120 24"x48" | 60x60 24"x24" | 30x60 12"x24" |
| 6 mm | 6 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 |
| RETT | RETT | RETT | RETT | RETT | RETT |
| LITHIUM TITANIUM TELLURIUM CUPRUM VANADIUM PALLADIUM | LITHIUM TITANIUM TELLURIUM CUPRUM VANADIUM PALLADIUM | LITHIUM TITANIUM TELLURIUM CUPRUM PALLADIUM | LITHIUM TITANIUM TELLURIUM CUPRUM VANADIUM PALLADIUM | LITHIUM TITANIUM TELLURIUM CUPRUM VANADIUM PALLADIUM | LITHIUM TITANIUM TELLURIUM VANADIUM PALLADIUM |
| 166 | 159 | 153 | 144 | 139 | 137 |
| PRICE CODE / M ² | | | | | |

MOSAICI - BATTISCOPIA



| | | | |
|---|---|---|---|
| MOSAICO 36 PZ 30x30 12"x12" | MOSAICO ASIMMETRICO 18 PZ 30x30 12"x12" | BATTISCOPIA 6,5x120 2 1/2"/16x48" | BATTISCOPIA 7,5x60 3"x24" |
| | | | |
| NAT | NAT | RETT | RETT |
| LITHIUM TITANIUM TELLURIUM CUPRUM VANADIUM PALLADIUM | LITHIUM TITANIUM TELLURIUM CUPRUM VANADIUM PALLADIUM | LITHIUM TITANIUM TELLURIUM CUPRUM VANADIUM PALLADIUM | LITHIUM TITANIUM TELLURIUM CUPRUM VANADIUM PALLADIUM |
| 110 | 113 | 120 | 106 |
| PRICE CODE / PC | | | |



OXIDATIO

RIVESTIMENTO - WALL:
 Oxidatio Lithium 120x280 . 48"x110", 6 mm -
 Rettificato . Rectified
 Oxidatio Lithium Mosaico 36 PZ 30x30 .
 12"x12" - Naturale . Natural
 PAVIMENTO - FLOOR:
 Warm Style - Woodbreak, Ebony 12"x63", 9 mm
 Rettificato . Rectified

Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES. FICHE TECHNIQUE. TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

| CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN. | METODO DI PROVA TESTING METHOD NORME D'ESSAIS PRÜFVERFAHREN. | RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD NORME D'ESSAIS STANDARDWERT. | | | VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES VALEUR PRODUIT PRODUKT WERTE. | | |
|--|---|--|--------------------------|------|--|---|---|
| | | 7cm ≤ N < 15 cm (mm) | N ≥ 15 cm (%) (mm) | | Naturale non rettificato | Rettificato e Levigato | |
| Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen. | EN ISO 10545-2 | Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und Breite | ±0.9 | ±0.6 | ±2.0 | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. |
| | | Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke | ±0.5 | ±5.0 | ±0.5 | | |
| | | Rettilinearità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit | ±0.75 | ±0.5 | ±1.5 | | |
| | | Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit | ±0.75 | ±0.5 | ±2.0 | | |
| | | Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit | ±0.75 | ±0.5 | ±2.0 | | |
| Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: pourcentage d'acceptables tiles, per lot. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen. | | 95 % min. | 95 % min. | - | | | |
| Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme % | EN ISO 10545-3 | E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%) | | | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. | | |
| Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. Sforzo di rottura. Breakage resistance. Résistance à la rupture. Bruchlast. | EN ISO 10545-4 | valore medio ≥ 35 N/mm ² (valore singolo Min. 32 N/mm ²) | | | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. | | |
| Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib. | EN ISO 10545-6 | 175 mm ³ max. | | | Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm ³ | | |
| Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss. | EN ISO 10545-7 | Richiesta. Required. Requise. Gefordert. | | | II - V | | |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung. | EN ISO 10545-8 | Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert. | | | 6,5x10 ⁻⁶ °C | | |
| Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit. | EN ISO 10545-9 | Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 | | | Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig. | | |
| Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit. | EN ISO 10545-12 | Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 | | | Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig. | | |
| Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen. | EN ISO 10545-13 | Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert. | | | Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen. | | |
| Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkali. Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen. | | Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert. | | | Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen. | | |
| Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina. Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools. Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines. Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiner und Zusatzstoffe für Schwimmbäder. | | B min. | | | Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen. | | |
| Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs à la lumière. Lichtbeständigkeit. | DIN 51094 | Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. | | | Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test. | | |
| Coefficiente di attrito (Scivolosità). Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit). | EN 16165 | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | | | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | | |
| | DIN 51097 | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | | | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | | |
| | B.C.R.A. D.M.236/89 | Dove richiesto If needed. Si demande. Nach Anforderung. | | | Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar | | |
| | ASTM C1028-2007 | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | | | Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar | | |
| | ANSI A 137.1-2012 | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | | | Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar | | |

* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.

IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
 MERCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT
 ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it

Technical details available on: www.energieker.it
 Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it
 Fiches techniques à consulter sur le site: www.energieker.it

Tabella pesi e misure

WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

EKCOLLECTIONS

| Formato Size Format Format | | Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte | Mq/Scatola SqM/Box Qm/Karton M²/Boîte | Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte | Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette | Mq/Pallet SqM/Pallet Qm/Palette M²/Palette | Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette |
|-------------------------------------|---|---|--|---|---|---|--|
| 30X60 RETT. / LCP | 9 | 7 | 1,26 | 24,38 | 40 | 50,40 | 957 |
| 60X60 RETT. / LCP | 9 | 4 | 1,44 | 28,57 | 30 | 43,20 | 812 |
| 60X120 RETT. / LCP * | 9 | 2 | 1,44 | 28,57 | 35 | 50,40 | 1.020 |

EKXTREME

| Formato Size Format Format | | Tipologia Imballaggio | Ingombro | Pz/Box | m²/Box | Kg/Box | Box/Pal | m²/Pal | Kg/Pal |
|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 120x120 RETT. / LCP ** | 9 | Pallet con sponde | 143,2x124x56,1 | 2 | 2,88 | 61,36 | 18 | 51,84 | 1.056 |

| Formato Size Format Format | | Tipologia Imballaggio | Ingombro | m²/Pz | Kg/Pz | Pz/Pal | m²/Cassa | Kg/Cassa |
|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|-------|-------|--------|----------|----------|
| 120x280 RETT. / LCP *** | 6 | Cassa | 291x140x34 | 3,36 | 48,38 | 20 | 67,20 | 1.054 |
| | | Cavalletto | 290x75x156 | 3,36 | 48,38 | 44 | 147,84 | 2.252 |
| 160x320 RETT. / LCP *** | 6 | Cassa | 172,6x343,2x36 | 5,12 | 72,50 | 16 | 81,92 | 1.292 |
| | | Cavalletto | 330x75x200 | 5,12 | 72,50 | 40 | 204,80 | 3.086 |

* ATTENZIONE, sovrapporre max 3 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le matériel peut être empilé par 3 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

** ATTENZIONE, sovrapporre max 4 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le matériel peut être empilé par 4 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

*** ATTENZIONE, sovrapporre max 8 casse alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.

FAIRE ATTENTION! Le matériel peut être empilé par 8 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Certificazioni

CERTIFICATION.
CERTIFIQUES
ZERTIFIZIERUNGEN.

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 14001:2015



放射能水平：A 类

Certificazione CCC
CCC Certification
Certification CCC
CCC Zertifizierung

Declare.



Info:
<https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.asp?Company=C0662883&Standard=051>

Regardez sur le site internet
www.cstb.fr
s'il vous plaît:
<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=69&tid=1>



I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas être représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



ENERGIE KER

Gold Art Ceramica S.p.A.

Via Giardini Nord, 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711
Fax+39 0536 301764

e-mail: energieker@energieker.it
www.energieker.it

